


螺纹减压阀
型号：KFY11X

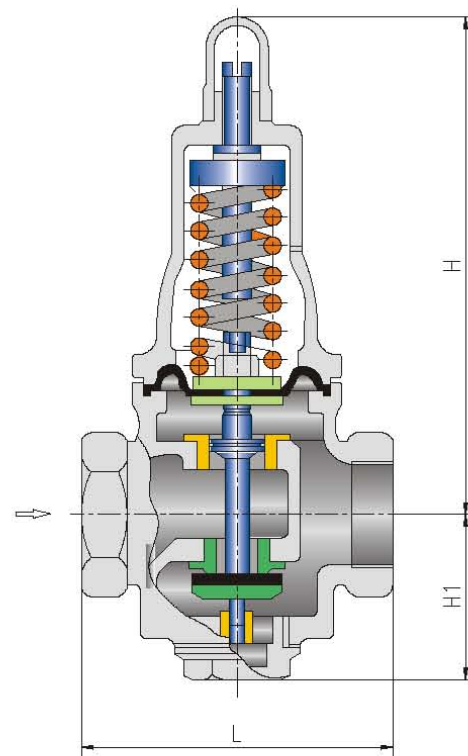

用途

本阀门主要用于小口径或支管路，起减压稳压的作用。

执行标准

设计制造：GB/T12244

连接尺寸：GB/T7306.2

结构长度：GB/T12221

试验检验：GB/T12244

特点

- 1、内螺纹连接端，安装方便。
- 2、阀门所有与介质接触的的金属零件均采用铜合金或不锈钢，耐腐蚀且不污染水体。
- 3、直接作用膜片感应控制，可设定出口压力，调节方便，控制精确。
- 4、不受进口压力波动影响，可减动压，也可减静压，性能稳定的。



主要性能参数和材料

型号	公称压力PN	适用温度℃	适用介质	主要零件材料				
				阀体、阀盖	阀杆、阀瓣	主弹簧	膜片	密封圈
KFY11X-16T~25T	16~25	≤80	水、气、油	铜合金	铜合金	不锈钢\硅锰钢	增强橡胶	橡胶
KFY11X-16P~25P	16~25	≤80	水、气、油	不锈钢	不锈钢			

主要外形尺寸

型号	尺寸	15	20	25	32	40	50
		1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
KFY11X-16/25	L	76.5	76.5	85	98	102	117
	H	85	100	128	160	186	208
	H1	40	40	55	65	65	80

消防减压阀
型号：KF200X

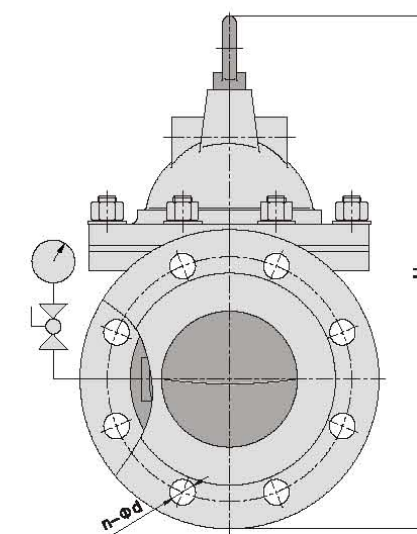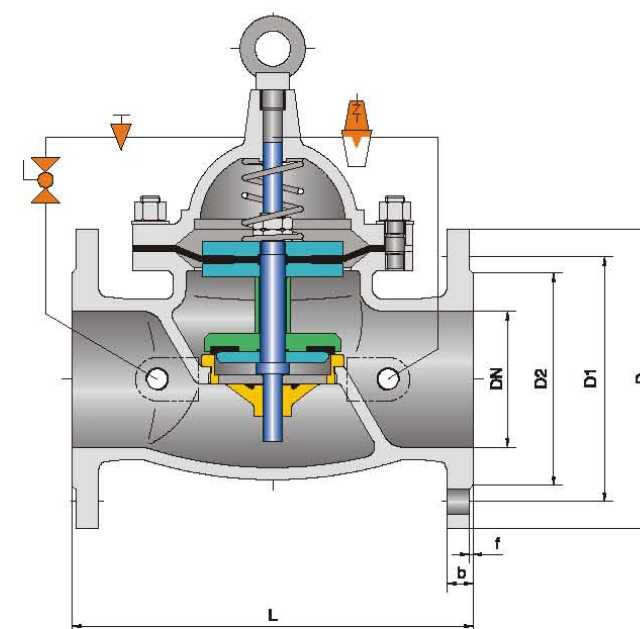

用途

该减压阀主要用于消防给水系统的减压和稳压，也用在工业、农业、民用建筑的水系统当中。

执行标准

设计制造：GB/T5135.6

连接法兰：GB/T17241.6、GB/T9113

结构长度：JB/T10674

试验检验：GB/T5135.6

特点

- 1、先导式控制，可设定出口压力，调节方便，控制精确。
- 2、不受进口压力波动影响，可减动压，也可减静压，性能稳定的。
- 3、阀体采用全通道流线型设计，流体阻力小，流量大。

主要性能参数和材料


型号	公称压力PN	适用温度℃	适用介质	主要零件材料				
				阀体、阀盖	阀瓣	膜片	阀杆、弹簧	O型圈
KF200X-16Q	16	≤80	水	球墨铸铁	铜合金/不锈钢	增强橡胶	不锈钢	丁腈橡胶
KF200X-25C	25			碳钢	不锈钢			

主要外形尺寸

型号	尺寸	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
		L	203	216	241	292	330	356	495	622	698	787	914	1295
KF200X-16/25	H	395	405	430	510	560	585	675	730	760	840	910	1130	1210

比例式减压阀

型号：KFY_b (1)43X-16T

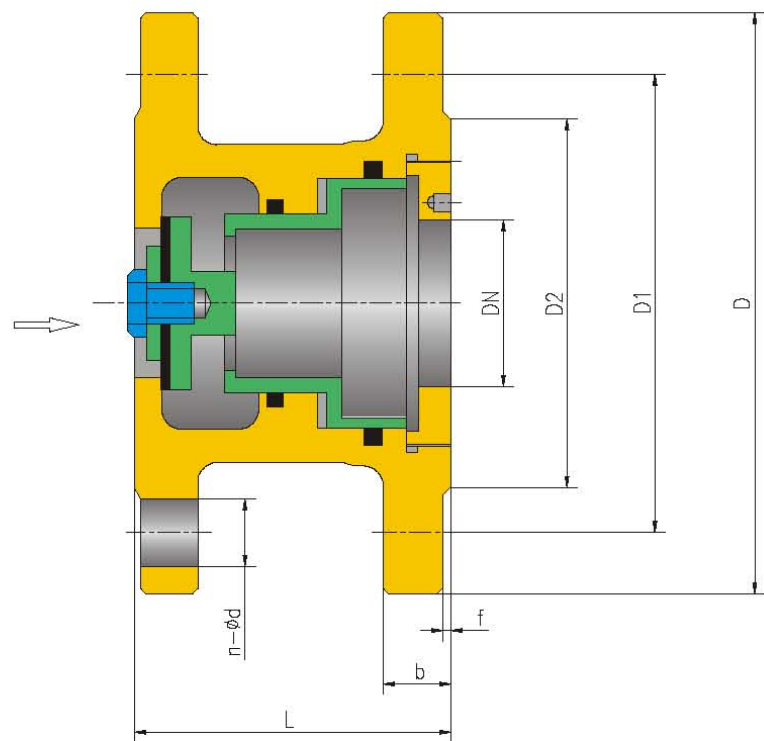

用途

该系列阀门可广泛应用于生产生活给水、消防给水、高层建筑供水等需要减压的管路系统。

执行标准

设计制造：GB/T 21386

结构长度：企标

连接尺寸：GB/T9113、GB/T7306.2

试验检验：GB/T 13927

特点

- 1、全铜材料，耐腐蚀。体积小，结构简单，性能可靠。
- 2、固定减压比。可选：2:1, 3:1, 4:1, 3:2, 5:2等。
- 3、即可减动压也可减静压，减压比准确。
- 4、安装方便，可水平也可竖直安装。

主要性能参数和材料


型号	公称压力PN	适用温度℃	适用介质	主要零件材料	
				阀体、活塞	密封圈
KFY _b (1) 43X-16T16	16	≤80	水	黄铜/青铜	橡胶

主要外形尺寸

型号	结构长度	DN											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
KFY _b 13X-16T	L	105	115	128	142	158	182						
KFY _b 43X-16T							140	105	155	200	220	230	270

法兰膜片式减压阀

型号：KFY42X

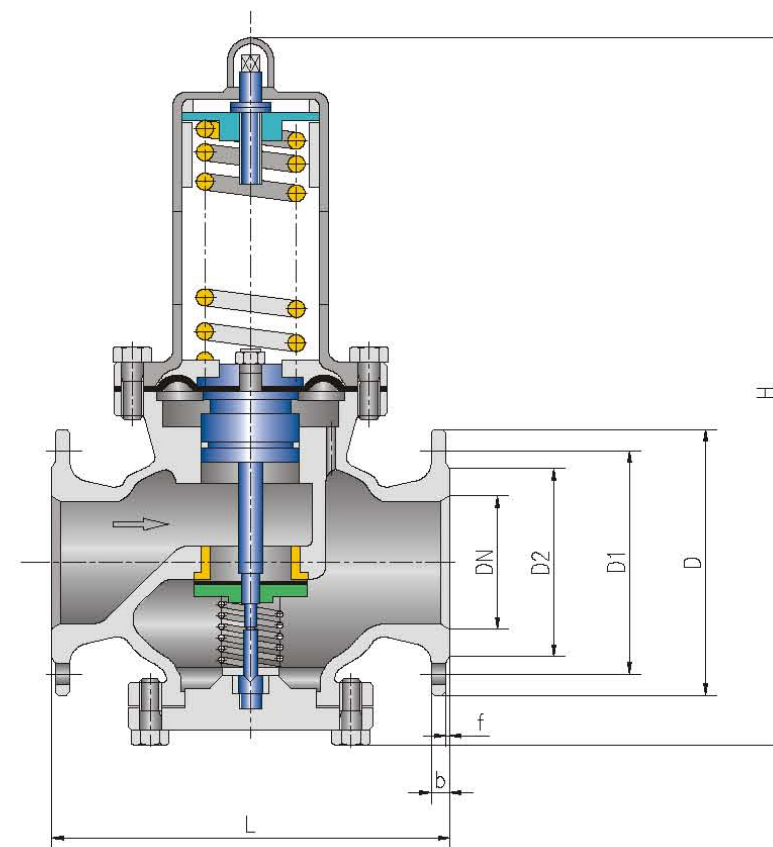

用途

本产品在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中，可取代常规分区水管，节省设备。也可在通常的冷热水管网中，起减压稳压作用。

执行标准

设计制造：GB/T12244

连接法兰：GB/T17241.6、GB/T9113

结构长度：JB/T2205

试验检验：GB/T12244

特点

- 1、直接作用膜片感应控制，可设定出口压力，调节方便，控制精确。
- 2、不受进口压力波动影响，可减动压，也可减静压，性能稳定的。
- 3、阀芯上下均设有导向，动作平稳。

主要性能参数和材料

型号	公称压力PN	适用温度℃	适用介质	主要零件材料				
				阀体	阀瓣、阀座、阀芯	弹簧	膜片	密封圈
KFY42X-16Q	16	≤80	水、油	球墨铸铁	不锈钢	不锈钢/硅锰钢	增强橡胶	橡胶
KFY42X-25C	25			铸钢	不锈钢	不锈钢/硅锰钢	增强橡胶	橡胶

主要外形尺寸

型号	尺寸	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
KFY42X-16Q/25C	L	180	200	220	250	260	310	350	400	450	500	600	750	850	900
	H	310	350	355	440	445	455	475	750	780	850	1020	1090	1240	1345

法兰活塞式减压阀
型号：KFY43H

用途

该产品主要用于蒸汽管路，适用于流量大流量变化大，进口压力变化大的蒸汽管路，起减压稳压作用。

执行标准

设计制造：GB/T12246


连接法兰：GB/T17241.6、GB/T9113

结构长度：JB/T2205

试验检验：GB/T12245

特点

- 1、先导式控制，可设定出口压力，调节方便，控制精确。
- 2、活塞式驱动原件，动作灵敏，抗老化，耐高温较高。
- 3、不受进口压力波动影响，可减动压，也可减静压，性能稳定的。
- 4、阀芯上下均设有导向，动作平稳。

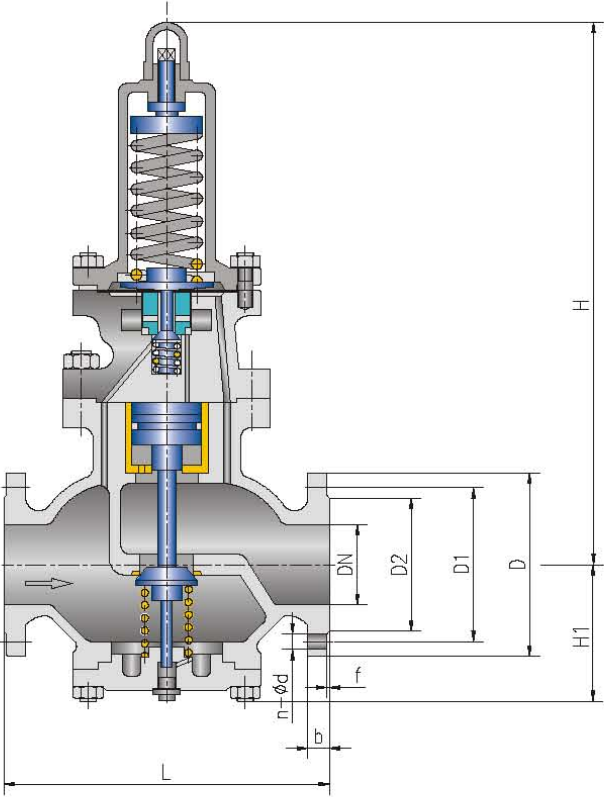


主要性能参数和材料

型号	公称压力	适用温度 ℃	适用 介质	主要零件材料					
				阀体、阀盖	阀芯、活塞	副弹簧	调节弹簧	密封面	活塞环
KFY43H-16	16	≤200	蒸汽	HT200	不锈钢	不锈钢	硅锰钢	合金钢	合金耐 磨铸铁
KFY43H-16Q				QT450-10					
KFY43H-16C~64C	16~64			WCB					

主要外形尺寸

型号	尺寸	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
KFY43H-10/16	L	180	200	220	250	280	310	350	400	450	550
	H	190	290	310	310	310	340	340	375	375	475
	H ₁	100	100	105	105	105	160	160	195	195	225
型号	尺寸	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
KFY43H-25~64C	H	370	380	395	405	410	445	455	475	475	
	H ₁	130	130	152	152	152	195	195	230	230	

蒸汽减压阀
型号：KFDP17

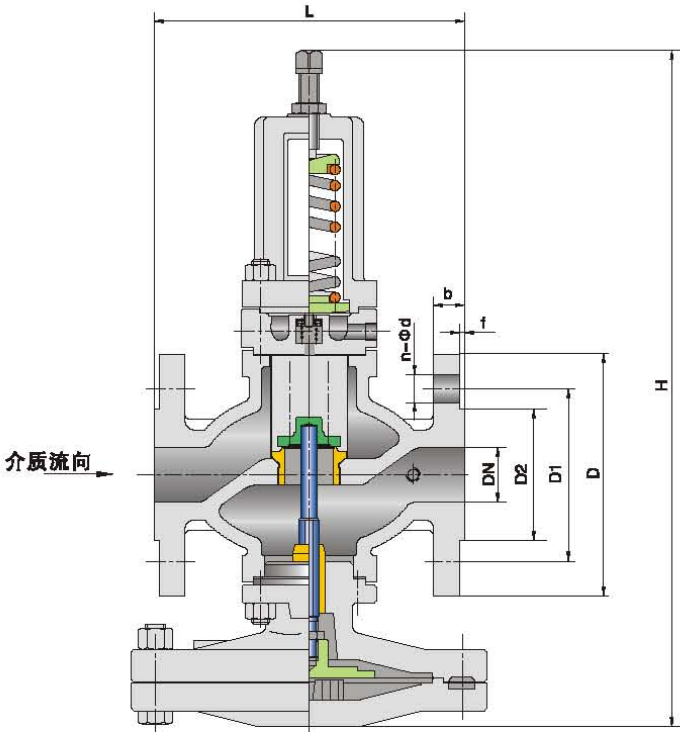

用途

该产品用于蒸汽或压缩空气系统，起到减压稳压的作用。

执行标准

设计制造：GB/T 12246

连接法兰：GB/T 17241.6

结构长度：JB/T 2205

试验检验：GB/T 12245

特点

- 1、先导式控制，可设定出口压力，调节方便，控制精确。
- 2、大直径金属膜片做驱动原件，感应灵敏，抗老化，耐高温较高。
- 3、不受进口压力波动影响，可减动压，也可减静压，性能稳定的。
- 4、阀芯上下均设有导向，动作平稳。

主要性能参数和材料

型号	公称压力PN	适用温度℃	适用介质	主要零件材料				
				阀体、膜片室	阀芯	阀座	膜片	弹簧
KFDP17-16~25	16~25	≤230	蒸汽,压缩空气	球墨铸铁	不锈钢	不锈钢	铜合金	不锈钢

主要外形尺寸

型号	尺寸	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
KFDP17-16~25	L	180	200	220	250	280	310	350	400	450	550
	H	391	391	437	437	558	564	606	650	734	772